

B-Cool MC 600

Арт. 11600-01

Описание

B-Cool MC 600 это водосмешиваемая СОЖ на основе минерального масла, не содержащая бора и хлоринов. Эта современная СОЖ имеет универсальное применение для металлообработки как в мелко-, так и крупносерийном производстве.

Область применения B-Cool MC 600 универсально применима для обработки чугуна, стали, в том числе, нержавеющей, и алюминиевых сплавов.

Преимущества

Чистые детали и станки



Свойства продукта

Простая очистка

Идеальна для высокоскоростной обработки и с высоким давлением



Очень низкое пенообразование как в жесткой, так и мягкой воде

Универсальность для различных операций



Превосходные характеристики резания

Физико-химические данные

Концентрат

Эмульсия

Внешний вид прозрачный

молочный

Содержание минерального масла [%]

25

Плотность при 20°C [г/см³]

0.991

Вязкость при 40°C

[мм²/с]

40.1

Точка вспышки [°C]

-

Величина pH

(свежая эмульсия, типичное значение)

9.4

Величина pH (при использовании)

8.8-9.4

Фактор рефрактометра

1.4

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE

**Безопасность и
охрана окружающей
среды**

Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности продукта (SDS) для информации об утилизации, окружающей среде и безопасности. SDS доступны для скачивания на нашем сайте (blaser.com).

Примечания

В продукте не содержатся*:

хлорины**, тяжелые металлы, бор, вторичные амины, силикон, формальдегид, нитрозамины, гликолевый эфир.

Рекомендуемая антипенная присадка: Аддитив А38, арт. 29182


* Вещества, перечисленные здесь, не являются частью формулы, но могут присутствовать следовые количества этих веществ.

** Без активного добавления хлорированных противозадирных присадок.

**Концентрация
использования**

Различные концентрации от 6 до 15% (по рефрактометру от 4.3 до 10.8)

Жесткость воды: Продукт может использоваться как в жесткой, так и мягкой воде

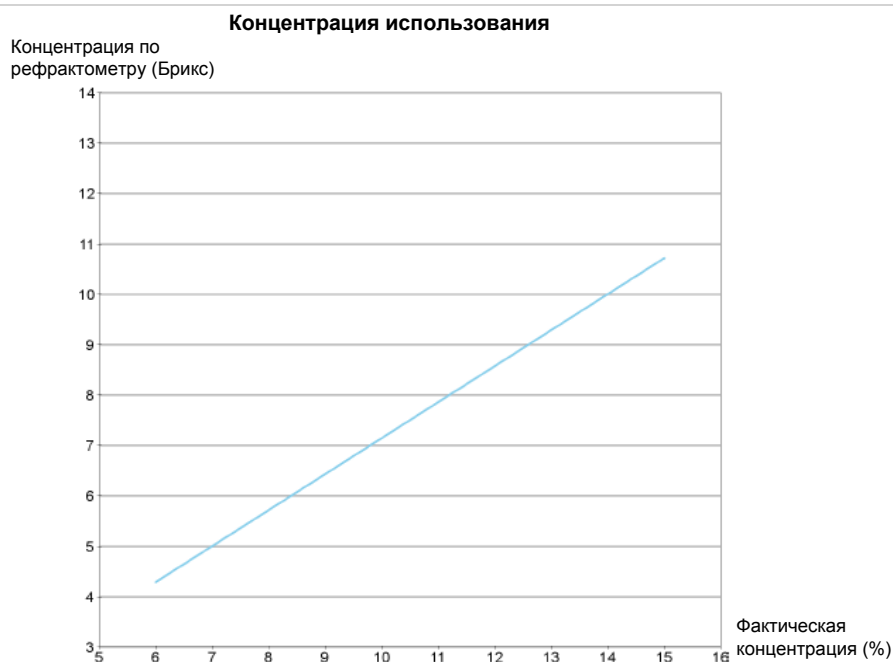

Информация, содержащаяся в этом листе данных, основана на свойствах и способах использования, известных нам. Как правило, никакая юридическая ответственность не может последовать из такой информации. V1//30.06.2020 10:04:51

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00

www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE